

Knauf gipskartonplaten

De standaard oplossing voor de montage van wanden, plafonds, verlaagde plafonds en voorzetwanden op metalen of houten onderconstructies, in zowel private als in publieke gebouwen. De plaat bestaat uit een kern van gips en aan beide zijden voorzien van karton, de hechting ontstaat tijdens de uitharding van het gips. De stevige gipsplaat kan men bevestigen op metselwerk en houten of metalen onderconstructie.

Knauf Hydro-plaat De gipsplaat met een grote vochtweerstand. Ideaal voor lokalen zoals badkamers, keukens, waslokalen,... waar kortstondig een hoge vochtigheidsgraad kan optreden. Groenkleurige plaat.

Knauf Brandwerende plaat RF Met de RF plaat kan men op een economische wijze plafonds, verlaagde plafonds, scheidingswanden en voorzetwanden brandveilig maken. Rooskleunig karton met een dikte van 15 mm, om te beantwoorden aan bijzonder hoge vereisten inzake brandbestendigheid.

Knauf stucplaat Gipsplaat bekleed met een speciaal karton, bestemd als pleisterdrager voor pleisters van het type MP75, ECOfin, DUOlight of Goldband. Ideaal voor dakgebintes, kan geniet worden en heeft een ronde kant. Platen kunnen onderling verbonden worden met voegclips voor stucplaten.

Knauf Flexboard Dunne, buigbare gipsplaat bestemd voor de montage van gebogen scheidingswanden alsook voor convexe en concave plafonds. Droog gemonteerd kan een minimale straal van 1,00m gehaald worden, nat gemonteerd een minimale straal van 0,30m. In de regel is een dubbele beplating aanbevolen. Niet geschikt voor brandwerende constructies.



Afgeschuinde Kant (AK)



4 x Afgeschuinde Kant (4x AK)
(horizon board)



Ronde kant (RK)

Voorraadprogramma		2000 x 600	2600 x 600	2400 x 1200	2600 x 1200	2800 x 1200	3000 x 900	3000 x 1200
flexboard	6.5 mm						•	
stucplaat RK	9.5 mm	•						
light AK	9.5 mm		•		•			
standaard AK	12.5 mm		•	•	•	•		•
standaard 4xAK	12.5 mm		•		•			
hydro AK	12.5 mm		•		•			•
hydro 4xAK	12.5 mm		•		•			
brandwerend AK	15 mm				•			

Sound Protection Systems

De basiseigenschappen van gipskartonplaten worden door de samenwerking van de gipskern met de kartonnen bekleding bereikt. De door karton omgeven gipskern kan enigszins opgeschuimd zijn en kan toeslagstoffen bevatten om specifieke eigenschappen te kunnen bereiken.



Knauf Diamond Board Omwille van de hogere densiteit van Diamond Board presteren wandsystemen met deze gipsplaat akoestisch bijzonder goed. Andere eigenschappen zoals een hogere breuksterkte, stootvastheid, brandveiligheid en hoge weerstand tegen water maken dat Diamond Board de ideale, veelzijdige plaat is voor gebruik in drukbezochte ruimtes.

Knauf Soundshield De speciaal afgestemde geluidafzwakkende kern maakt dat de Soundshield dé plaat bij uitstek is om, in combinatie met onze SoundProtection profielen, wandsystemen te vormen die echte akoestische schilden zijn tussen ruimtes.

Voorraadprogramma		2600 x 1200	3000 x 1200
Diamond Board	12.5 mm	•	•
Soundshield	12.5 mm	•	•

Knauf Aquapanel Indoor

Plaat op basis van cement omhuld met een wapenings van glasvezels. Deze platen zijn in het bijzonder geschikt voor zones die sterk onderhevig zijn aan water zoals douches, sanitaire ruimtes,...

Voorraadprogramma 1200 x 900 x 12.5 mm

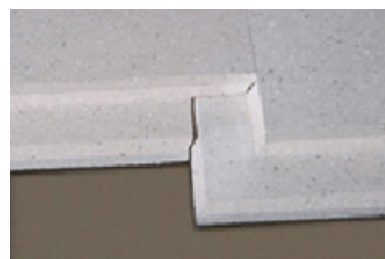
Toebehoren

- Aquapanel voegenlijm PUR 310ml (50ml/m² - 25ml/lm voeg)



Brio droogvloersysteem - Innovatieve droogvloersystemen in gipsvezel

Door het lage gewicht, de hardheid en de geringe dikte is Knauf Brio geschikt voor alle woonvertrekken, kantoor- en verkoopruimten, hotels, ziekenhuizen met inbegrip van badkamers. Door de goede warmte-geleiding van het gipsvezel-materiaal is Brio zeer geschikt voor vloerverwarming. De warmte-isolerende eigenschappen van Brio dragen bij tot een lager energiegebruik en meer comfort. Brio WF en MW met een onderlaag van houtvezel of rotswol vermindert de overdracht van contactgeluid naar onderliggende vloeren.



Voorraadprogramma 1200 x 600 x 18 mm

Toebehoren

- Brio egalisatiekorrels droogstorting 50 L (Knauf 3701)
- Brio voeglijm voor Brio 800 G (Knauf 88533)
- Brio schroeven 22 mm 500 st (Knauf 67068)



3701



67068








88533








Knauf accessoires

	<p>Voegband (Knauf 24576): zelfklevende wapeningsband in glasvezel voor de versteviging van plaatvoegen. 90lm/rol</p>
	<p>Voegband Papierstrook papieren wapeningsband voor een stevige en geslaagde afwerking van gipsplaatvoegen. Ideaal voor het opvoegen bij hoge luchtvochtigheid of lage temperatuur. 150lm/rol</p>
	<p>Perfix (Knauf 08049) speciaal kleefgips voor de bevestiging van standaardplaten en isolatieplaten op metselwerk. 25 kg/zak (verbruik 3 à 5 kg/m²)</p>
	<p>Schroeven voor wanden en plafonds met metalen onderconstructie. Beschikbare afmetingen : 3.5x25 / 3.5x35 / 3.5x45 - 1000 st/doos</p>
	<p>Voegenclips (Knauf 24891) voor het onderling verbinden van stucplaten. 100 st/doos</p>
	<p>Inspectieluik revo P/W 12.5 mm 600x600 mm (Knauf 128781) luik voor wanden en plafonds in gipsplaten. Discrete integratie, makkelijke opening.</p>
	<p>Sheetrock Fill & Finish Light (Knauf 452127) voor het vullen van gipsplaatvoegen in combinatie met papieren voegbanden en voor het finishen van gipsplaatvoegen. Ook geschikt voor het volledig plamuren van gips- en gipsvezelplaten, betonoppervlakken, gasbetonblokken en verschillende oude ondergronden.</p>
	<p>Sheetrock Superfinish (Knauf 314860) is een gebruiksklare polyvalente finishpasta voor de afwerking van voegen, het dun overpleisteren van volledige oppervlakken en het gladzetten van talrijke ondergronden.</p>
	<p>Sheetrock Dallas buitenhoekprofiel is een met papier ommantelde metalen hoekbeschermings- en aansluitprofielen hebben veel voordelen voor de verwerking en het resultaat. Ze bieden o.a. sterke bescherming door het verzinkte metaal.</p>
	<p>Sheetrock Hopper (Knauf 314802) Met een minimale investering geeft de Hopper maximaal werkingsgemak bij het afwerken van hoeken met de Sheetrock hoekprofielen. Met de Hopper brengt u gemakkelijk en snel Sheetrock voegmateriaal aan op de Sheetrock hoekprofielen, die daarmee als het ware zelfklevend worden.</p>
	<p>Sheetrock buitenhoekroller (Knauf 428118) hiermee brengt u gelijkmatige druk aan over de gehele lengte van het buitenhoekprofiel (Dallas, Santa Fé) en bekomt u een strakke buitenhoek. De buitenhoekroller spaart u daarom veel tijd ten opzichte van het handmatig aandrukken en controleren.</p>

Profielen en toebehoren voor wanden

	Horizontaal standaard profiel voor metalen staanderwand. U50 - 50x40x4000mm U75 - 75x40x4000mm U100 - 100x40x4000mm
	Verticaal standaard profiel voor metalen staanderwand. CW50 - 50x49x2600mm - 50x49x3000mm - 50x49x4000mm CW75 - 75x49x2600mm - 75x49x3000mm - 75x49x4000mm CW100 - 100x49x3000mm
	Verticaal profiel SoundProtection voor metalen akoestische staanderwand. MW75 - 75x49x2600mm - 75x49x3000mm
	Dichtingsband 30m x 50mm (Knauf 3468) zelfklevende dichtingsband, aan te brengen op het profiel voor een betere akoestische isolatie van metalen staanderwanden.
	Hoekbeschermer corner bead 31/31mm - 3000mm (Knauf 93762) profiel in gegalvaniseerd staal voor de afwerking en versteviging van buitenhoeken.

Profielen en toebehoren voor plafonds

	Plafondprofiel CD60/27 basis- en draagprofiel voor de realisatie van valse plafonds. Formaat: 60x27x4000mm
	Randprofiel UD28 wandaansluitingsprofiel voor plafond met metalen onderconstructie. Formaat: 30x30x3000mm
	Verbinder voor profiel CD60/27 (Knauf 24916) stuk in gegalvaniseerd staal voor het verlengen van profielen voor de montage van plafonds met een metalen onderconstructie.
	Kruisverbinder niet gebogen voor CD60/27 (Knauf 54626) Voorgebogen ankerhanger voor de bevestiging van het draagprofiel op het basisprofiel bij een plafond met metalen onderconstructie.
	Directafhanger niet gebogen met schroeven - 125mm voor CD60/27 (Knauf 24879) te buigen directafhanger voor gipsplatenplafonds wordt geleverd met schroeven.
	Ankerdirectafhanger - 200mm voor CD60/27 (Knauf 46522) bevestigingsmiddel voor CD-profiel en bij de montage van een gipsplatenplafond onder een hellend dak.
	Kombi-ankerfix-snelafhanger - 140mm voor CD60/27 (Knauf 3412) snelafhanger voor valse plafonds met metalen onderconstructie. Te combineren met een draad met oog om de hoogte van de afhanger makkelijk in te stellen.
	Draad met oog - 250 mm (Knauf 3417) - 500 mm (Knauf 46522) stang met oog voor valse plafonds met metalen onderconstructie. Te combineren met een ankerfix-snelafhanger om de hoogte van de afhanger makkelijk in te stellen.